

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Montage und erster Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf!

☉ SICHERHEITSHINWEISE

TWIST ist ein magnet-mechanisches Haltersystem aus *base* (Abb. A) und *connector* (Abb. B). Die Verwendung der TWIST *tex base* darf ausschließlich in Verbindung mit den dafür vorgesehenen TWIST-Originalprodukten erfolgen. Die mechanische Einrastung kann sonst nicht erfolgen.

Die TWIST *tex base* darf nicht an solchen Stellen befestigt werden, welche die Sicherheit beeinträchtigen können.

Achtung: Nicht für Extremsportarten geeignet!

Befestigen Sie die TWIST *tex base* ausschließlich an Gurtbändern mit einer Breite von 25-40 mm und einer Dicke von 1-2 mm. Das zu verbindende TWIST *module* darf ein Gesamtgewicht von 700 g nicht übersteigen, es könnte sich sonst von selbst lösen.

Hinweis: Bitte beachten Sie hierzu auch die dem jeweiligen TWIST *module* beiliegenden Sicherheitshinweise.

Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das TWIST *module* richtig eingerastet und die TWIST *tex base* frei von Verschmutzungen ist. Sollten Mängel gleich welcher Art auftreten, stellen Sie die Benutzung umgehend ein und kontaktieren Sie ihren Fachhändler.

☉ TECHNISCHE DATEN

Material: PA66GF, Neodym
maximale Belastung: 700 g
Made in China

☉ MONTAGE

Legen Sie das Gurtband (Abb. D) zwischen Ober- und Unterplatte und schrauben Sie die Magnetschrauben (Abb. E) zunächst handfest in die Gewinde. Achten Sie bei der Befestigung auf die unterschiedliche Form der Magnetschrauben.



A | base




C | Ausrichtung

base

connector




B | connector

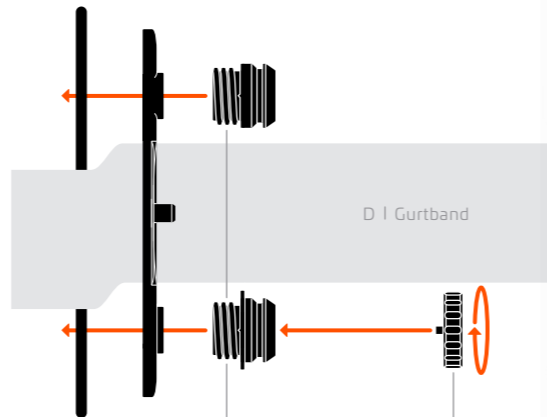

E | Magnetschrauben

F | Werkzeug

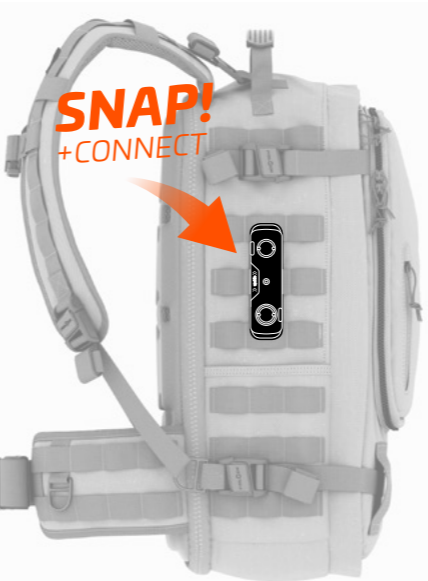

www.fidlock-bike.com/manuals/texbase



Für eine feste Fixierung setzen Sie das Werkzeug (Abb. F) in die dafür vorgesehenen Einkerbungen auf dem Magnetschrauben und drehen diese anschließend fest.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Pfeile und die Markierung „up“ auf der *tex base* sowie dem zu befestigenden TWIST *module* in die gleiche Richtung zeigen. (Abb. C).

Hinweis: Bitte beachten Sie hierzu auch die dem jeweiligen TWIST *module* beiliegende Gebrauchsanweisung.

Wenn Sie sich bei der Montage unsicher sind, bitten Sie Ihren Fachhändler um Rat!

☉ BENUTZUNG

Machen Sie sich vor Benutzung mit der Handhabung der TWIST *tex base* und dem verwendeten TWIST *module* (Abb. *ready for TWIST*) vertraut und überprüfen Sie deren einwandfreie Funktion. Vergewissern Sie sich, dass die Montage ordnungsgemäß erfolgt ist.

Hinweis: Bitte beachten Sie hierzu auch die dem jeweiligen TWIST *module* beiliegende Gebrauchsanweisung.

☉ BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die TWIST *tex base* ist für die Montage und Benutzung an Gurtbändern von Rucksäcken und Taschen, sowie Vergleichbarem, mit einer Breite von 25-40 mm und einer Dicke von 1-2 mm vorgesehen. Jede von der bestimmungsgemäßen Verwendung abweichende Benutzung gilt als bestimmungswidrig und ist untersagt, da es ansonsten zu Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.

☉ ENTSORGUNG

Die TWIST *tex base* kann im Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften hinsichtlich der Entsorgung..

☉ HAFTUNG

Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um die Gebrauchsanweisung richtig, vollständig und so exakt wie möglich zu gestalten. Abweichungen können nicht vollständig ausgeschlossen werden, sodass für Fehler in der zur Verfügung gestellten Gebrauchsanweisung keine Haftung übernommen werden kann.

Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wird die TWIST *tex base* zweckentfremdet, unsachgemäß verwendet oder eigenmächtig repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

☉ IMPRESSUM

Dieses Produkt ist patentrechtlich geschützt. Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.fidlock-bike.com.

FIDLOCK GmbH, Hindenburgstraße 37, 30175 Hannover, Deutschland, AG Hannover, HRB 204281, E-Mail: info@fidlock-bike.com